



Ленточные завесы ПВХ и фурнитура

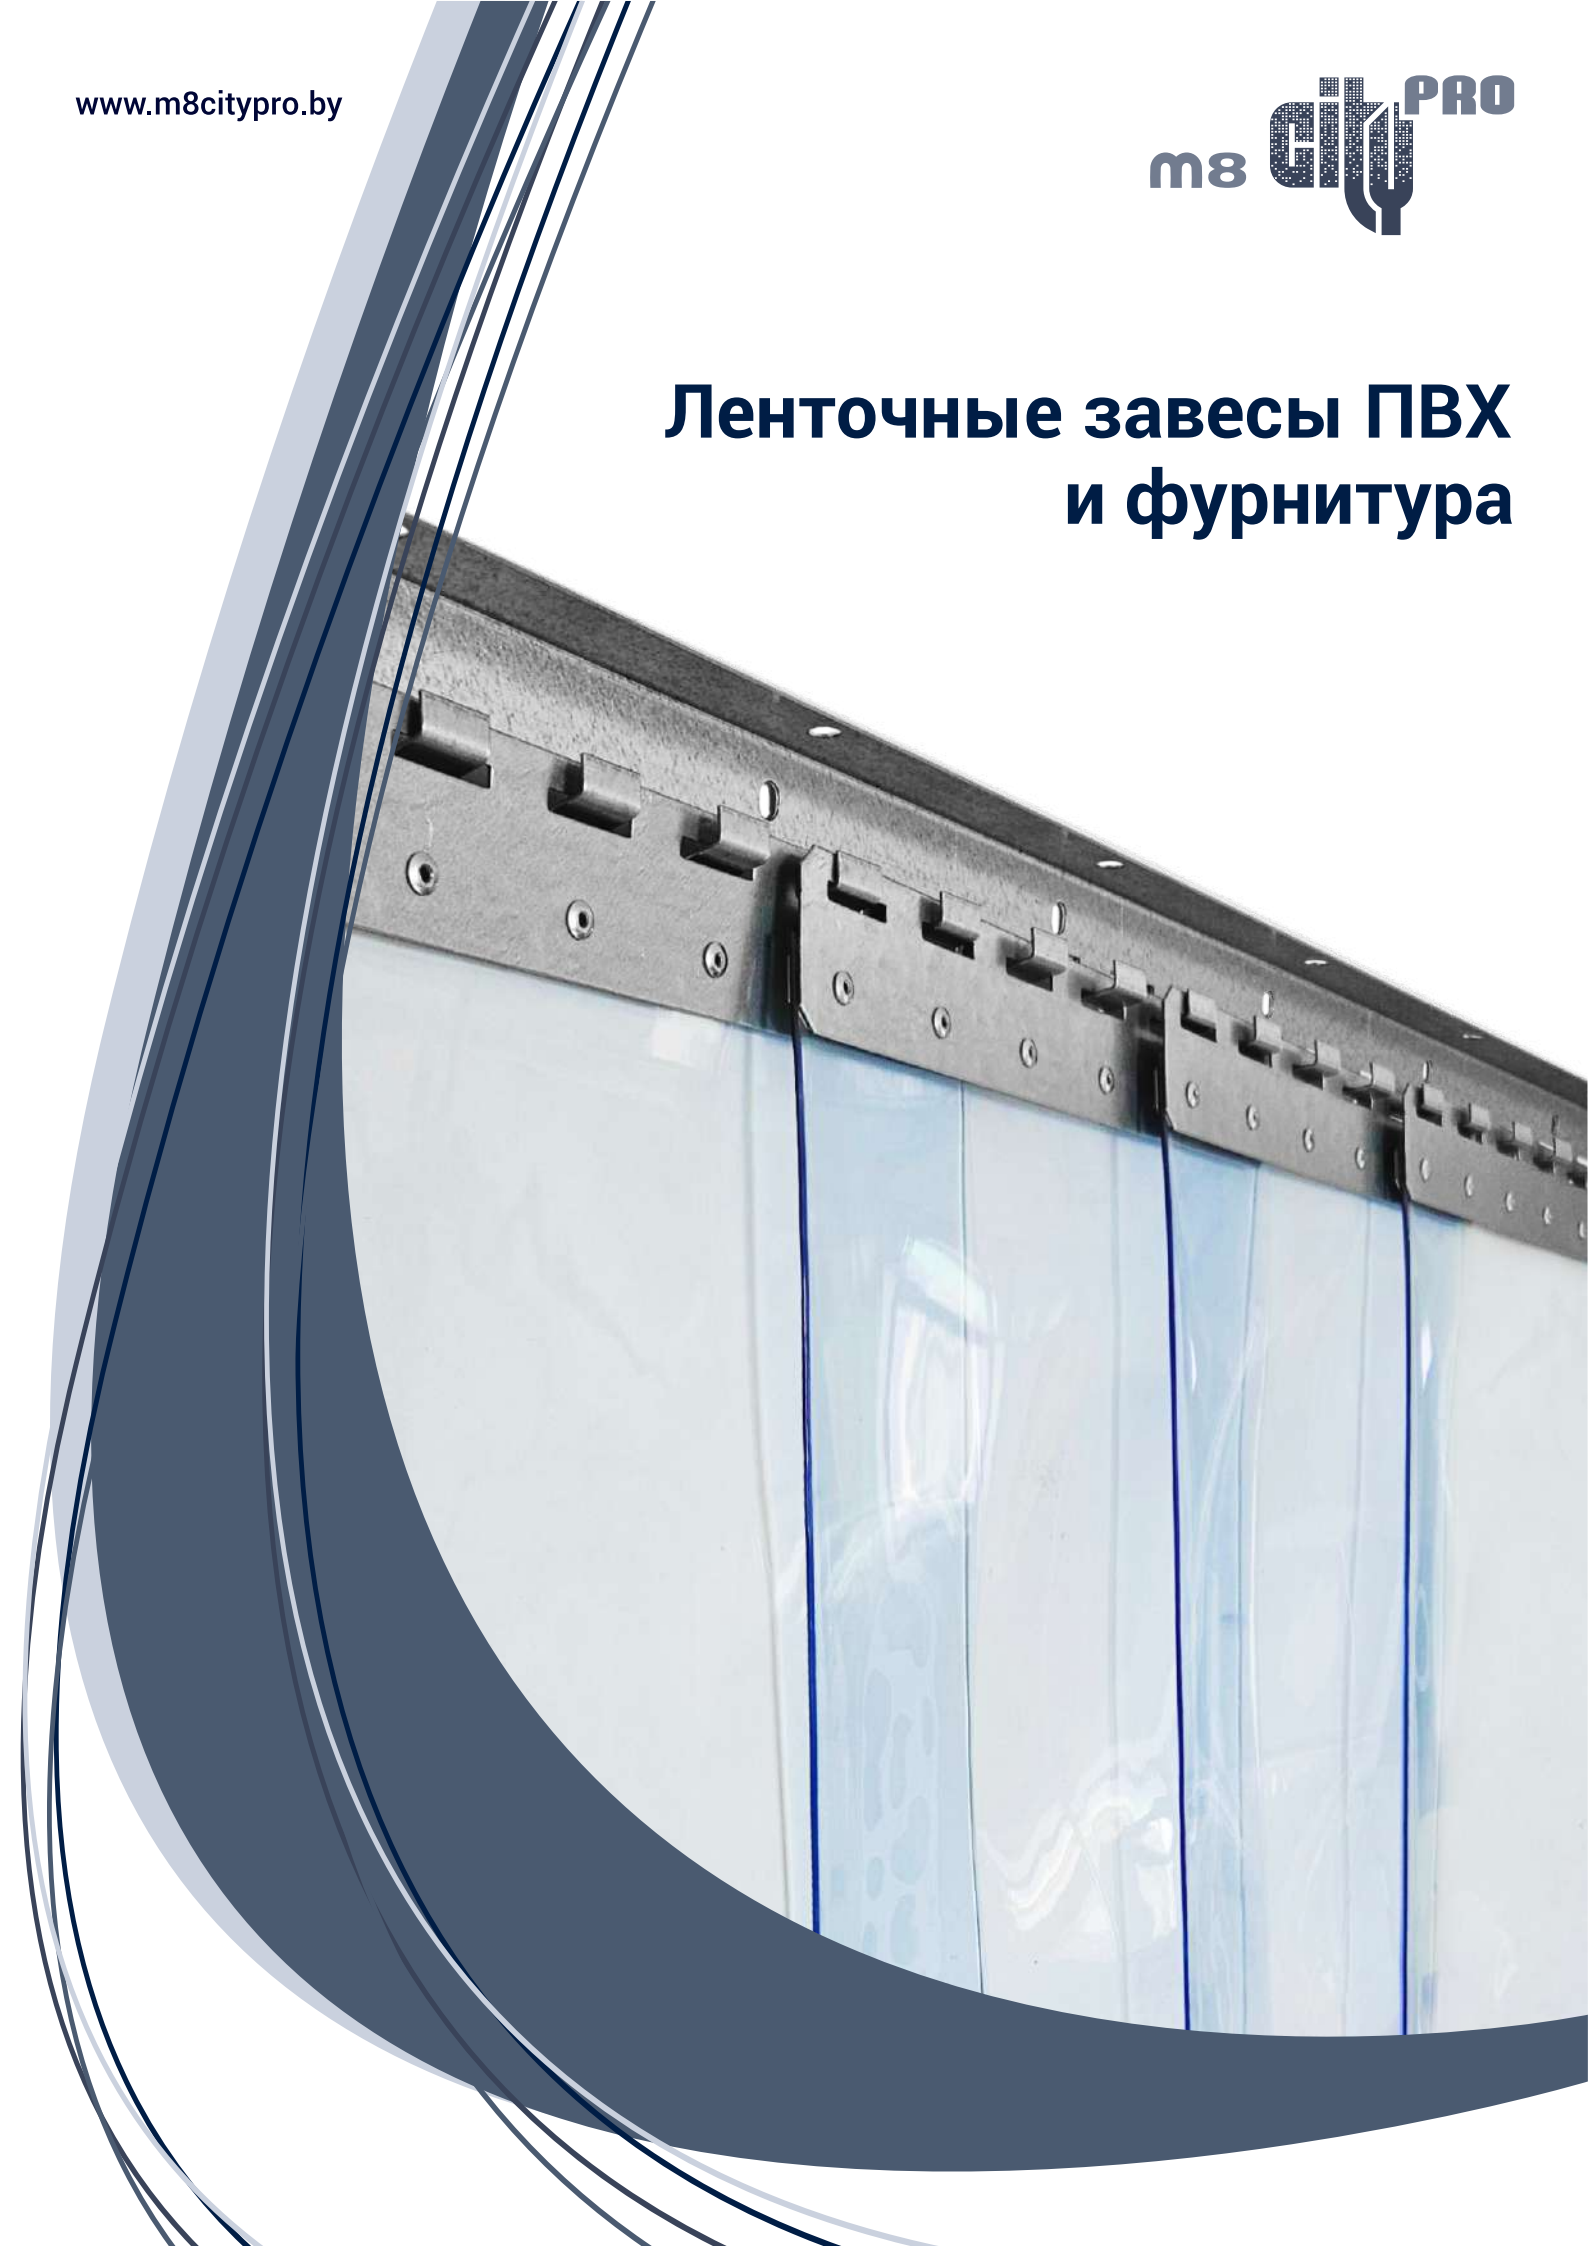


- ① **Рифленая поверхность** более прочная и устойчива к царапинам и повреждениям
- ② **Морозостойкие завесы (тип С)** для использования при низких температурах
- ③ **Стандартные завесы (тип S)** обеспечивают защиту от грязи и потери тепла
- ④ **Цветные ленты ПВХ** выполняют ограждающую или декоративную функции
- ⑤ **Гладкая поверхность** обеспечивает лучшую прозрачность

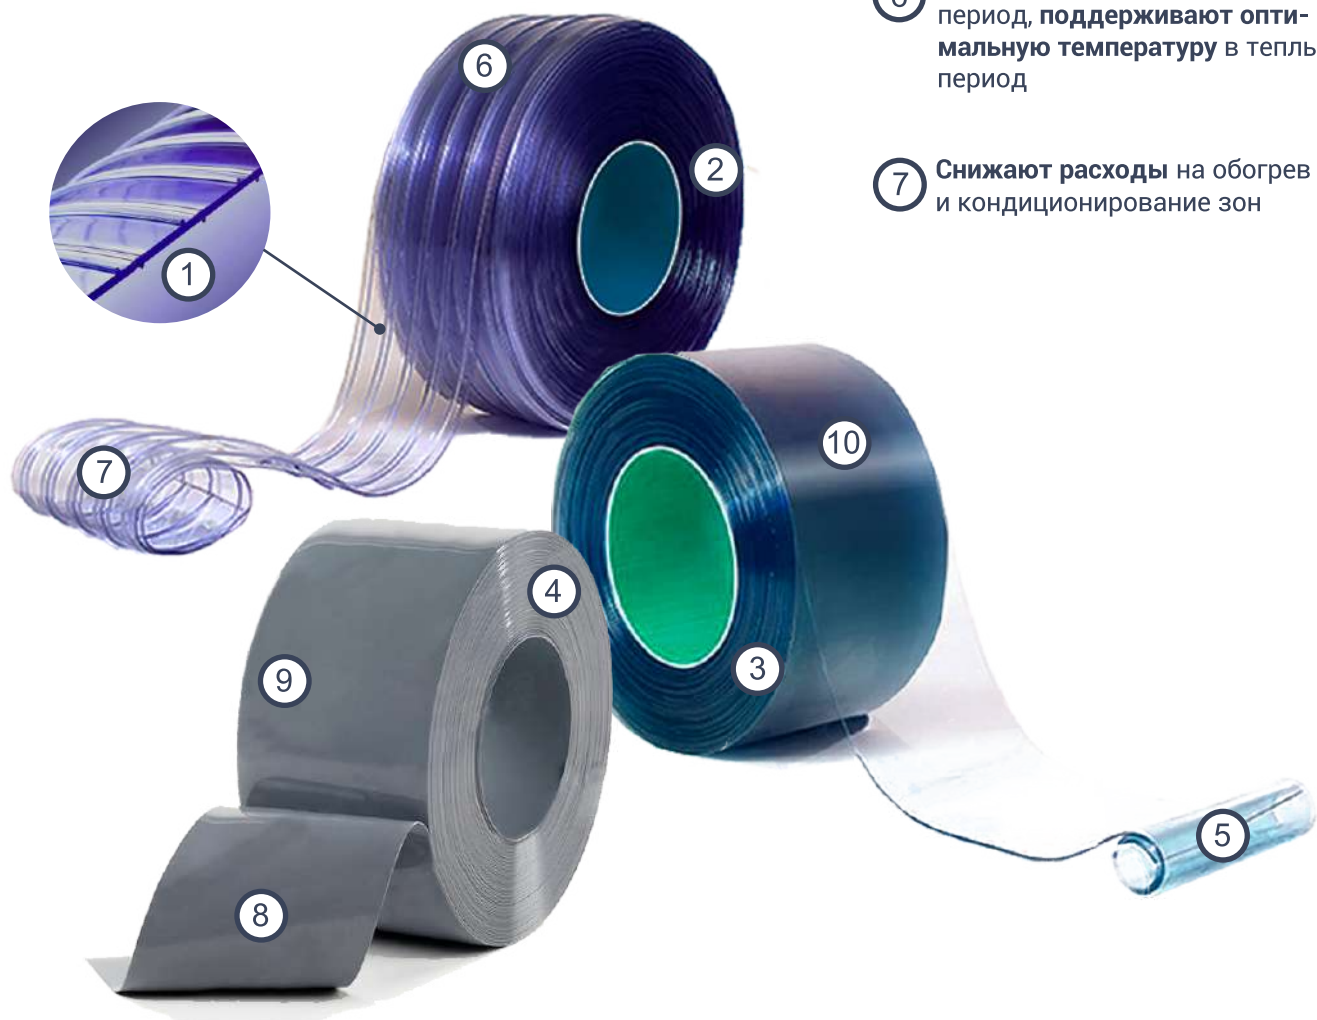

- ⑥ **Удерживают тепло** в холодный период, **поддерживают оптимальную температуру** в теплый период
- ⑦ **Снижают расходы** на обогрев и кондиционирование зон
- ⑧ **Дополнительные особенности:** ленты с UF-фильтром для сварки, антимоскитные, антистатические
- ⑨ **Непрозрачные завесы** используются для отделения необходимых зон от основных
- ⑩ **Стабилизация влажности** - предотвращают попадание влаги из одной зоны в другую

Тип	Цвет	Ширина, мм	Толщина, мм
Стандартные завесы (тип S)	прозрачный, полупрозрачный, непрозрачный (серый)	200, 300, 400	2, 3, 4
Морозостойкие завесы (тип С)	прозрачный, серый	200, 300, 400	2, 3, 4
Цветные завесы (тип S)	желтый, красный, зеленый, синий, серый, черный, многоцветный	200, 300, 400	2, 3, 4

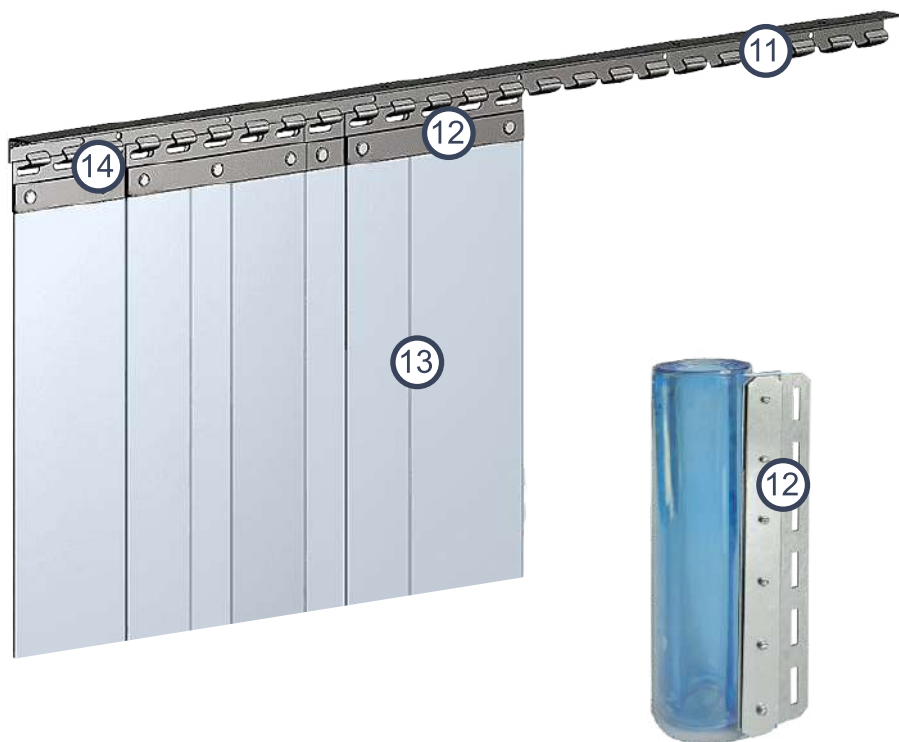

- ⑪ Направляющий металлический кронштейн-гребенка с крючками
- ⑫ Металлическая перфорированная система с заклепками
- ⑬ Ленточная завеса (штора) ПВХ, формирующая проем
- ⑭ Линейная неподвижная система ленточных завес ПВХ
- ⑮ Раздвижные системы ленточных завес ПВХ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- места хранения, приготовления замороженных/охлажденных продуктов (склады, фабрики, холодильные помещения);
- транспортные средства для перевозки продуктов (фургоны рефрижераторов);
- крупные производственные объекты и предприятия для разграничительной и защитной функции;
- автомойки, въездные ворота;
- кондитерские фабрики, рыбные комбинаты и другие объекты пищевой промышленности.



Изготовление ленточных завес ПВХ на собственном производстве



Сертифицированный монтаж «под ключ»




Надежность и опыт




РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ ЛЕНТ ПВХ

- ①⑥ Свободное перемещение раздвижной системы через проём, сохранение полезной площади открытого проёма
- ①⑦ Раздвижная откатная система освобождает при сдвиге весь проём, требует наличие свободного места сбоку на ширину проёма
- ①⑧ Раздвижная жалюзийная система освобождает при сдвиге проём, не требует сбоку свободного места для складывания. В сложенном виде занимает от 20 до 50 см ширины проёма.

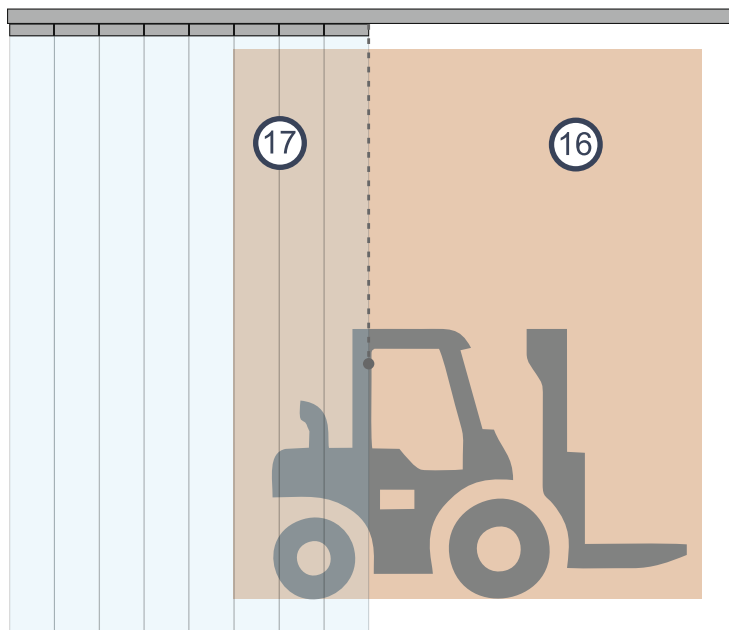

Раздвижная откатная система

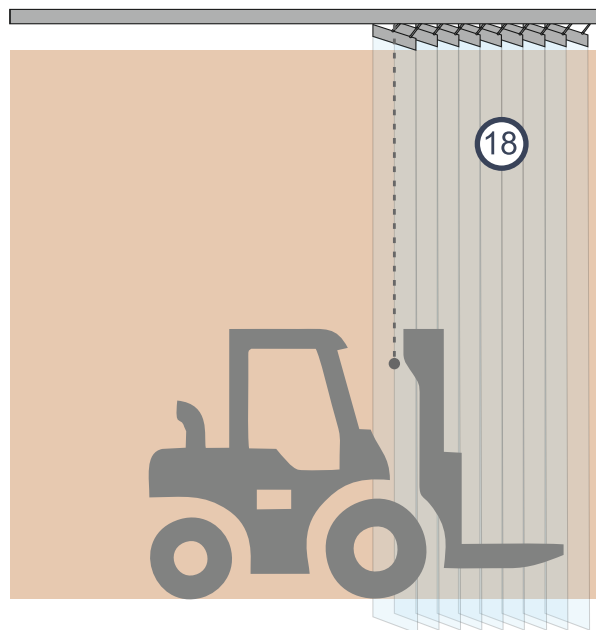

Раздвижная система по типу «гармошка»



- ①⑨ Усовершенствование системы, наличие съемной гребёнки на складывающихся направляющих позволяют заменить необходимые ленты ПВХ, не разбирая основную конструкцию


ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Морозостойкие, холодильная камера, ширина полосы 300 мм



Морозостойкие, холодильная камера, ширина полосы 300 мм

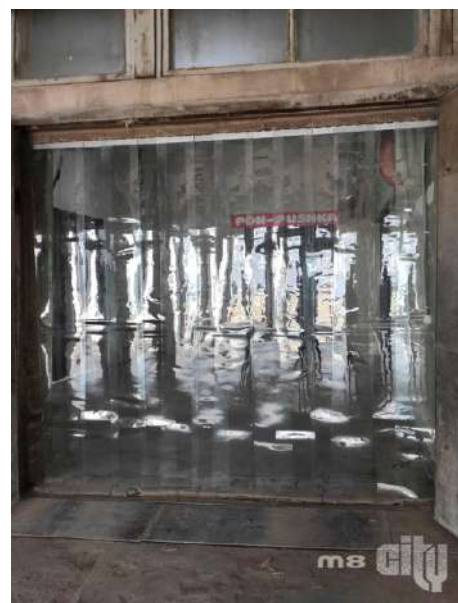

Морозостойкие, холодильная камера, ширина полосы 200 мм



Стандартные, прозрачные, ширина полосы 300 мм, печатное производство



Стандартные, прозрачные, ширина полосы 300 мм, печатное производство



Морозостойкие, прозрачные, ширина полосы 300 мм, склад запчастей



Стандартные, прозрачные, ширина полосы 300 мм, складское помещение



Морозостойкие, ширина полосы 300 мм, монтаж под ключ



Стандартные, ширина полосы 300 мм, складское помещение



Стандартные, красные, ширина полосы 200 мм, кафе



Стандартные, ширина полосы, 200 мм, храм



Стандартные, ширина полосы, 200 мм, храм



Стандартные, ширина полосы 200 мм, складское помещение



Стандартные, ширина полосы 300 мм, печатное производство



ООО «М8 Сити Про»

Республика Беларусь,
Минский р-н, п. Хатежино,
ул. Центральная, 14/1

Отдел продаж Беларусь

тел.: +375 17 388 44 32

тел.: +375 29 642 58 56

www.m8citypro.by

e-mail: info@m8citypro.by

e-mail: ira.milto@m8citypro.by